Lichtschlauch Anschlussset Anschlussset LED

Allgemeine Informationen zu Lichtschlauch


- Führen Sie Arbeiten am Lichtschlauch niemals unter Spannung aus.
- Betreiben Sie den Lichtschlauch niemals auf der Trommel.
- Behandeln Sie den Lichtschlauch sorgsam. Er enthält Glühlämpchen, die bei starken Erschütterung zu Bruch gehen können.
- · Beachten Sie die maximalen Betriebslängen.
- Achten Sie auf saubere Schnitte beim Verarbeiten.



Überzeugen Sie sich, dass der Lichtschlauch spannungslos ist bevor Sie mit der Montage beginnen.


MONTAGE

- 1. Den Lichtschlauch nur bei den angezeichneten Markierungen schneiden. Benutzen Sie eine scharfe Schneidezange oder ein Cuttermesser mit breiter Klinge um den Lichtschlauch zu schneiden. Der Schnitt sollte sauber und rechtwinkelig zum Schlauch sein.
- 2. (Nur LED-Anschlussset). LED-Lichtschlauch wird mit Gleichspannung betrieben. Achten Sie daher auf die richtige Verpolung und nehmen gegebenfalls ein Meßgerät zur Hilfe. In der Regel kann das LED-Anschlussset in Richtung der Trommelabrollung angeschlossen werden. Tipp: Wenn nichts leuchtet, probieren Sie bitte das andere Ende.
- 3. Drücken Sie das Anschlussstück mit den Spitzen voraus in den Lichtschlauch und achten Sie darauf, dass die Stifte im Mittelpunkt der Adern sitzen (Bild1). Der Vorgang des Hineindrückens benötigt etwas Kraft.

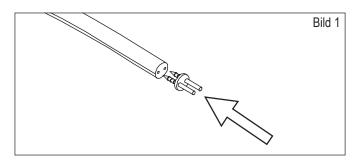



- 4. Überprüfen Sie jetzt ob die runden Stifte des Anschlussstücks in den Anschluss passen. Tragen Sie nun über eine Länge von ca. 2cm den Spezialkleber auf den Lichtschlauch auf (Bild 2) und schieben das Anschlussstück in den Anschlusshinein. Achten Sie darauf, dass die Stifte über die volle Länge im Anschluß eingesteckt sind (Bild
- 5. Lassen Sie den Spezialkleber ca. 10 Minuten trocknen bevor Sie weiter arbeiten.

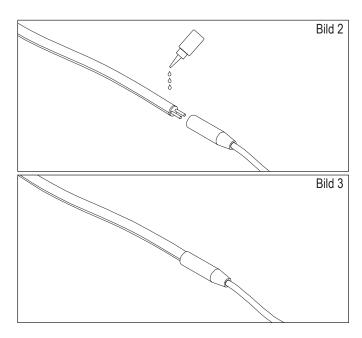

6. Tragen Sie nun über eine Länge von ca. 1cm den Spezialkleber auf das andere Ende des Lichtschlauchs auf (Bild 4) und schieben die Endkappe darauf (Bild 5).

